


Camión / KRS03(+)



Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y libres en ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas, buses y trailers.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.
- Con transmisor integrado **RFID** que permite el monitoreo en tiempo real de características, DOT y origen.

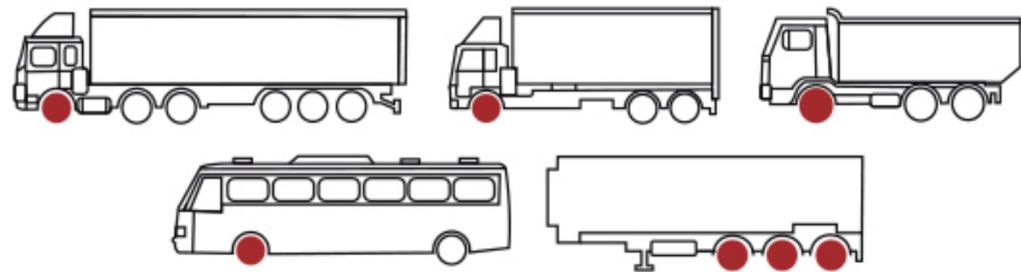

Medida	Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	
315/80 R22.5	S 156 L	20	9.00	9.75	130	4000	307	1076	16.0	500	3282
	D 150				3350						
295/80 R22.5	S 152 M	16	9.00	8.25	120	3550	301	1052	15.5	490	3209
	D 148				3150						
215/75 R17.5	S 126 M	12	6.00	6.75	105	1700	216	775	13.0	363	2364
	D 124				1600						
205/75 R17.5	S 124 M	10	6.00	5.25	110	1600	206	760	12.5	356	2318
	D 122				1500						