


**Camioneta-SUV / TA31**

**SOLUS**



**Desempeño**

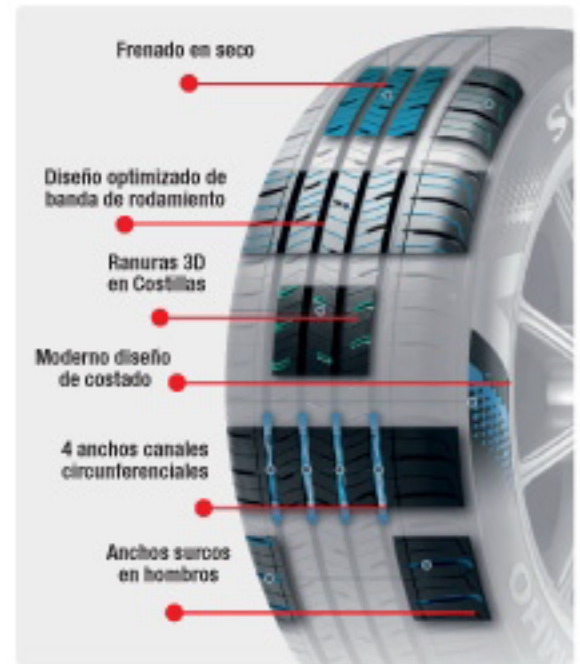

**Características**



- Mejor reacción al frenado en seco.
- Sus anchos canales circunferenciales mejoran la resistencia al hidropneumático.
- Anchos surcos en hombros para salida de agua.
- Bajo consumo de combustible.
- Rendimiento de equilibrado gran turismo durante todo el año.
- Diseño de bloqueo de la banda de rodaje con inclinación variable para generar menos ruido.

Rim	Referencia	Ancho de Rim	Ancho de Rim Aprobado	Presión	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	UTQG	Rim Protector
-----	------------	--------------	-----------------------	---------	----	----	----	----	----	----	----	------	---------------

Black Sidewall

16"	235/60 R16 100H	7.0	6.5 - 8.5	44	800	240	688	8.0	313	2098	500 A A	0
-----	-----------------	-----	-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---------	---